

面向潮濕戶外的 定時排水閥

防水防塵功能, 贏得IP45認證




電動機的開與關可進行時間設置

開關的時間設置: 1秒~6小時

與未來的分離式相比，
本品採用球式，
減少了淤積等排水不良的問題

通電即可用，
定期的開與關可控制流體

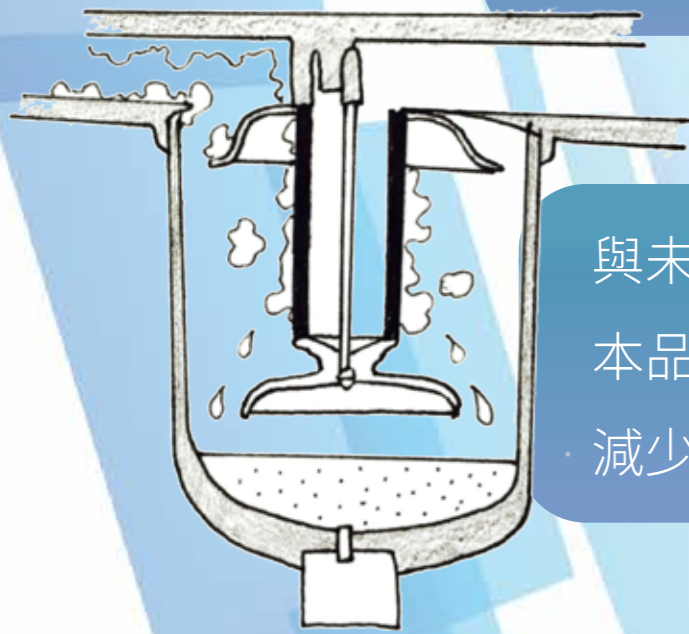

Before

粉末捲入
用塑料來防水



After

戶外也適用



【製造元】 エアーテック(株)

〒801-0808 福岡県北九州市門司区葛葉1-5-15

TEL 093-332-3302 FAX 093-332-3031

Email: info@airtec-holdings.com

HP : airtec-holdings.com

安裝示例



製糖工廠，
水泥工廠等
多家企業在
使用本產品



對冷水塔的
下部進行
流體控制



按照客戶需
求可訂製專
門的防水箱

Airtec

新產品系列



【擴大口徑】

在15A, 20A, 25A的基礎
上製作了可對應32A, 40A,
50A的大口徑產品



【豎直定向型配管】

閥門可以安裝在豎直管道上



【緊急斷電時的強制關閉設置】

因安裝有彈簧裝置在
緊急斷電時可進行強制關閉電源



【戶外品】

等同於IP45的商品適用
於各種戶外環境



【分離式控制箱】

延長定時控制箱在距離最遠3米處也可以控制排水管排水



我們可以根據客戶需求開發新產品

【銷售實績】 鋼鐵相關企業到目前為止共購置約5000台

樣式等其他未刊登的內容, 在事先未說明情況下本公司具有最終變更解釋權